



Yal Tapes

Conversiones, S.A. DE C.V.

TELEFONOS:
55 5077 2406
55 5077 5065
55 5816 2729

TU SOLUCIÓN EN CINTAS ADHESIVAS



ANTI DERRAPANTES



GAFFER



**ESPUMAS ACRILICAS
VHB**



FOLIOS



PROTECTORES

**POLIESTER
DOBLE CARA**



**CINTA
DE ALUMINIO**



LEANDRO VALLE No. 16, CIUDAD
ADOLFO LOPEZ MATEOS CENTRO
ATIZAPAN DE ZARAGOZA
EDO DE MEX. C.P 52900

WWW.YALTAPES.COM.MX

Folios protectores.

Cantidades de adhesión.

0.75 oz/in
1-5 oz/in
4 oz/in
7.3 oz/in
9.1 oz/in
10.3 oz/in
12.8 oz/in
21 oz/in
30 oz/in

Espesores.

1.4 mls
2.0 mls
2.5 mls
3.0 mls
3.2 mls
4.0 mls

Películas:

Poliétileno de baja densidad.
Poliolefina.

Adhesivos:

Acrylicos base agua
Caucho.



Colores disponibles.

Azul.
Blanco.
Transparente.
Transparente impreso.
Black and white.

Sustratos a proteger.:

Superficies de alto brillo
Cristal
Policarbonatos
Acrylicos
Aluminio
Acero inoxidable pulido, 1D,
2D, 1B, 2B.
Metales pre pintados
Pintura automotriz
Alfombra.
Plásticos.
Film para corte con laser Co2
y fibra optica.

Aplicación: La superficie a pegar debe ser limpia, seca y libre de grasas, silicón o polvo.

**CINTA ANTI-DERRAPANTE: EVITA LOS RIESGOS, LOS ACCIDENTES,
Y LOS RESBALONES.**



TELEFONOS:
55 5077 2406
55 5077 5065
55 5816 2729

COLORES DISPONIBLES:

AMARILLO



**AMARILLO
NEGRO**



NEGRO



FOTOLUMINISCENTE:



**RETIENE UNA CARGA DE LOS RAYOS SOLARES
Y LA LUZ ELECTRICA, BRILLA EN LA OSCURIDAD
TENIENDO UNA DURACIÓN DE 4 A 6 HORAS CONTINUAS.**

CINTA DE EMPAQUE TRANS/YAL

RESPALDO	Polipropileno Biorientado (BOPP)
ADHESIVO	Acrílico
COLOR	Transparente



Medida disponible: 48x150 mts

Colores disponibles: Transparente

Características	Especificación		Método de Análisis
	Sistema Métrico	Sistema Ingles	
Espesor total	0.045 (mm)	1.77 (mils)	ASTM D3652
Resistencia a la tensión	4.42 (kg/cm)	24.73 (lb/in)	ASTMD3759
Adherencia al acero	264.3 (gr/cm)	23.68(oz/in)	ASTMD3330

CINTA DE EMPAQUE TUK 174



Medida disponible

48x150 mts

Colores disponibles: Transparente
Canela

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.03 mm	1.2 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	59 gr/cm	5.2 oz/in	ASTM D-3330M
Adhesión al Acero	450 gr/cm	40.0 oz/in	ASTM D-3330M
Resistencia a la tensión	3.1 kg/cm	17.3 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	150%	150%	ASTM D-3759

CINTA DE EMPAQUE TUK 179



Medida disponible 48x50 mts
48x150 mts
72x150 mts
48x914 mts
72x914 mts

Colores disponibles: Transparente
Canela

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.04 mm	1.6 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	115 gr/cm	10.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	510 gr/cm	46 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.7 kg/cm	21 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	160%	160%	ASTM D-3759

FLAT BACK 191

CONSTRUCCIÓN.

RESPALDO: Papel
ADHESIVO: Hule-Resina
COLOR: Café



**PAPEL DE ALTA
RESISTENCIA**

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.20 mm	8.0 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	295 gr/cm	26.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	728 gr/cm	65.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	10.0 kg/cm	56.0 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	3.0%	3.0%	ASTM D-3759

**MASKING TAPE
111 TUK**



CONSTRUCCIÓN.

RESPALDO: Papel Crepado
ADHESIVO: Hule - Resina
COLOR: Crema

USO GENERAL

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.13 mm	5.1 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	177 gr/cm	15.8 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	450 gr/cm	40 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.0 kg/cm	16.8 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	8.0%	8.0%	ASTM D-3759

**MASKING TAPE
106 TUK**

CONSTRUCCIÓN.

RESPALDO: Papel Crepado
ADHESIVO: Hotmelt
COLOR: Crema



USO GENERAL

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.13 mm	5.0 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	100 gr/cm	8.96 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	460 gr/cm	41.2 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.4 kg/cm	18.9 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	8.0%	8.0%	ASTM D-3759

**MASKING TAPE
114 TUK**

CONSTRUCCIÓN.

RESPALDO: Papel Crepado
ADHESIVO: Acrílico
COLOR: Azul



**MASKING 14
DIAS**

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.15 mm	5.9 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo	96 gr/cm	8.6 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	276 gr/cm	24.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	4.6 kg/cm	25.7 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	9.0%	9.0%	ASTM D-3759

**MASKING TAPE COLORES
105 TUK**

CONSTRUCCIÓN.

RESPALDO: Papel Crepado
ADHESIVO: Hule - Resina
COLOR: AZUL
AMARILLO
ROJO
VERDE
NARANJA
CREMA
NEGRO



USO GENERAL

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.13 mm	5.2 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	165 gr/cm	14.8 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	433 gr/cm	38.8 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	2.9 kg/cm	16.2 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	7.0%	7.0%	ASTM D-3759

**MARCAJE DE AREAS
340**

CONSTRUCCIÓN.

RESPALDO: Vinil
ADHESIVO: Hule-Resina
COLORES: Varios



**DISPONIBILIDAD
DE COLORES**

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.15 mm	5.8 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	301.4 gr/cm	27.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	275 gr/cm	24.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3 kg/cm	16.8 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	150%	150%	ASTM D-3759



Yal Tapes

Conversiones, S.A. DE C.V.


TELEFONOS:

55 5077 2406

55 5077 5065

55 5816 2729

POLIBURBUJA

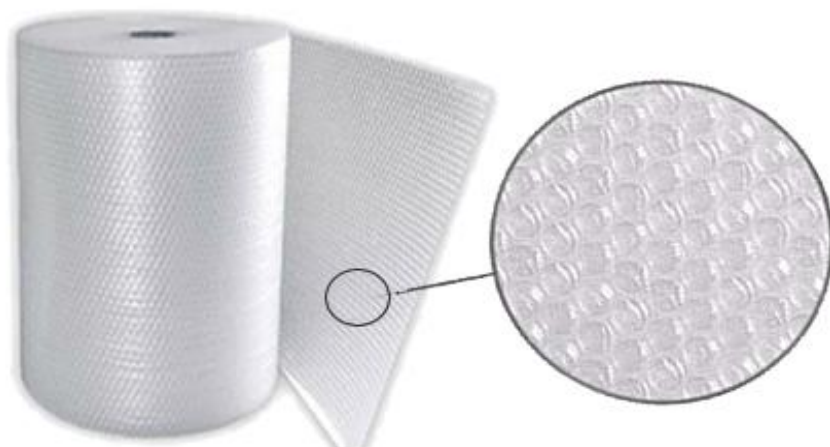

Composición		Especificación	
Material		Poliétileno de baja densidad	
Composición de aditivos térmicos		0	
Composición de anti bloqueantes		0	
Composición de CFC		0	
Propiedades Físicas	Especificación en Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Especificación en Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de Prueba
Diámetro de Burbuja	25.5 mm	1 pulgadas	PPP-C-795D
Altura de Burbuja	9.7 mm	0.38 pulgadas	PPP-C-795D
Medidas	Especificación en Unidades Métricas	Especificación en Unidades Estándar	
Ancho	1220 mm	48 pulgadas	
Largo	61.5 m	67.26 yardas	

POLYFOAM




Medida disponible 1/8

Composición		Unidades	Especificación		Método	
Material		N/A	Polietileno de Baja Densidad		N/A	
Composición de Aditivos Térmicos		%	0		N/A	
Composición de Anti Bloqueantes		%	0		N/A	
Composición de CFC		%	0		N/A	

Medida Nominal	Especificación Espesor		Especificación Ancho		Especificación Longitud	
	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Unidades Métricas	Unidades Estándar
1/32"	0.72 ± 0.2mm	0.028 ± 0.008in	2 m	2.2 yd	315 m	345 yd
1/25"	1.02 ± 0.2mm	0.04 ± 0.008in	2 m	2.2 yd	210 m	230 yd
1/16"	1.59 ± 0.2mm	0.062 ± 0.008in	2 m	2.2 yd	210 m	230 yd
3/32"	2.38 ± 0.2mm	0.093 ± 0.008in	2 m	2.2 yd	140 m	153 yd
1/8"	3.18 ± 0.2mm	0.125 ± 0.008in	2 m	2.2 yd	105 m	115 yd
1/4"	6.35 ± 0.2mm	0.25 ± 0.008in	2 m	2.2 yd	55 m	60 yd
Foam 3000	4.2 ± 0.2mm	0.165 ± 0.008in	2 m	2.2 yd	82 m	90 yd

POLIESTRECH

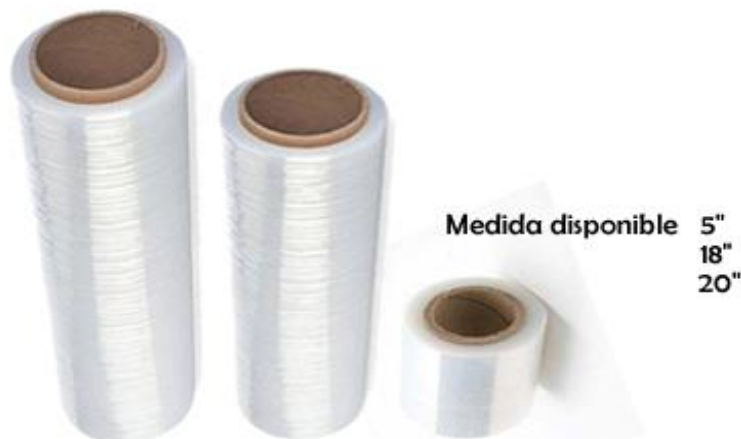

Proceso de Fabricación	Extrusión a 5 capas.			
Material	Polietileno lineal 100% virgen.			
Aplicación	Película Stretch tradicional para aplicación manual, diseñada para aplicaciones de envoltura manual con estiramiento moderado.			
Característica.	Especificación	Unidades	Tolerancias	Método
Ancho	18	in	$\pm 1/8$	NMX-E-002
Espesor	80	gauge	± 5	NMX-E-003
Largo	1300	ft	± 10	HIGHLIGHT
Peso Neto	3.7	kg	$\pm 5\%$	NOM-002
Color	Incoloro	-	-	-
Elongación de Trabajo	200	%	máx	HIGHLIGHT
Resistencia de Carga	3.39	lb _s	min	HIGHLIGHT
Resistencia a la Punción	1.9	lb _s	min	HIGHLIGHT
Cling (1 Cara)	12	gr	min	HIGHLIGHT

Nota: El centro de la bobina es de cartón, con las siguientes dimensiones.

Características	Especificación	Unidades	Tolerancia	Método
Largo	18.5	in	$\pm 1/8$	NMX-E-002
Diámetro interior	3	in	$\pm 1/16$	NMX-E-003
Espesor	5	mm	$\pm .5$	NMX-E-003

**FLEJE PLASTICO MANUAL
NEGRO**

CONSTRUCCIÓN.

RESPALDO: PP Negro
COLOR: Negro



Codigo	Ancho: Milímetros	Calibre: Milsimas	Rendimiento	Resistencia a presion (kgs/cm2)
1/2"	12.7mm	0.0032 - 0.0035"	126	500kgs

Espuma de polietileno con adhesivo en las dos caras



Recomendación:

Espesores de la espuma
según la superficie.

Textura lisa 0.8 mm

Textura semi-rugosa 1.6 mm

Textura rugosa 3.2 mm

Usos:



**Perfiles y
canaletas**



**EXHIBIDORES Y
MATERIAL POP**

Composición	Tipo de material	Peso (g/m ²)	Espesor (mm)
Adhesivo	Acrílico	50	0.04
Soporte	Espuma de polietileno	12	0.8
Protector	Polietileno baja densidad	90	0.1

Aplicación: La superficie a pegar debe ser limpia, seca y libre de grasas, silicón o polvo. El adhesivo debe ser aplicado sobre piezas a una temperatura máxima de 35°C. La temperatura ambiente debe situarse entre los 18 y 40°C. Y la humedad relativa entre 50 y 60%. A fin de asegurar el máximo contacto entre la superficie y el adhesivo, una presión de 0.02 MP debe ser aplicada uniformemente. Espere 24 horas antes de efectuar cualquier prueba.

TESA DOBLE CARA
POLIESTER 4965

CONSTRUCCIÓN.

RESPALDO: Poliéster
ADHESIVO: Acrílico modificado
COLOR: Transparente
LINER: PET rojo
Elongación a la ruptura 50 %
Resistencia a la rotura 20 N/cm



**CINTA DE ALTO
DESEMPEÑO**

Propiedades del adhesivo
Adhesión sobre ABS (después de 14 días)
12 N/cm

Adhesión sobre ABS (inicial)
10.3 N/cm

Adhesión sobre Acero (después de 14 días)
11.8 N/cm

Adhesión sobre Acero (inicial)
11.5 N/cm

Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días)
10.6 N/cm

Adhesión sobre Aluminio (inicial)
9.2 N/cm

Adhesión sobre PC (después de 14 días)
14 N/cm

Adhesión sobre PC (inicial)
12.6 N/cm

Adhesión sobre PE (después de 14 días)
6.9 N/cm

Adhesión sobre PE (inicial)
5.8 N/cm

Adhesión sobre PET (después de 14 días)
9.5 N/cm

Adhesión sobre PET (inicial)
9.2 N/cm

Adhesión sobre PP (después de 14 días)
7.9 N/cm

Resistencia a la temperatura (corto plazo) 200 °C

Resistencia a la temperatura (largo plazo) 100 °C

Tack
+

Resistencia al envejecimiento (UV)
++

Resistencia a la humedad
++

Resistencia a los químicos
+

Resistencia a los plastificantes
+

Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C
+

Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C
+

CONTRATIPO TESA DOBLE CARA POLIESTER 5965

CONSTRUCCIÓN.

RESPALDO: Poliéster
ADHESIVO: Acrílico modificado
COLOR: Transparente
LINER: PET rojo
Elongación a la ruptura 50 %
Resistencia a la rotura 20 N/cm



**CINTA DE ALTO
DESEMPEÑO**

Propiedades del adhesivo
Adhesión sobre ABS (después de 14 días)
12 N/cm

Adhesión sobre ABS (inicial)
10.3 N/cm

Adhesión sobre Acero (después de 14 días)
11.8 N/cm

Adhesión sobre Acero (inicial)
11.5 N/cm

Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días)
10.6 N/cm

Adhesión sobre Aluminio (inicial)
9.2 N/cm

Adhesión sobre PC (después de 14 días)
14 N/cm

Adhesión sobre PC (inicial)
12.6 N/cm

Adhesión sobre PE (después de 14 días)
6.9 N/cm

Adhesión sobre PE (inicial)
5.8 N/cm

Adhesión sobre PET (después de 14 días)
9.5 N/cm

Adhesión sobre PET (inicial)
9.2 N/cm

Adhesión sobre PP (después de 14 días)
7.9 N/cm

Resistencia a la temperatura (corto plazo) 200 °C

Resistencia a la temperatura (largo plazo) 100 °C

Tack
+

Resistencia al envejecimiento (UV)
++

Resistencia a la humedad
++

Resistencia a los químicos
+

Resistencia a los plastificantes
+

Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C
+

Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C
+

ESPUMAS ACRILICAS CONTRATIPOS VHB



5611

Thickness mm 1.10
Adhesive - Acrylic -
Carrier - Acrylic Foam -
Color - Gray -

180° Peel Adhesion: To Stainless Steel Room
Temperature Dwell for 30min (kg/10 mm)
Jaw Speed 300mm/min.
kg/10mm ≥1.5
ASTM D3330

Dynamic Shear:
To Stainless Steel 1sq. (6.45 cm²) overlap.
Room Temperature
Dwell for 30min



5910

Thickness mm 1.00
Adhesive - Acrylic -
Carrier - Acrylic Foam -
Color - Transparent Foam -

180° Peel Adhesion: To Stainless Steel Room
Temperature Dwell for 30min (kg/10 mm)
Jaw Speed 300mm/min.
kg/10mm ≥1.2
ASTM D3330

Dynamic Shear:
To Stainless Steel 1sq. (6.45 cm²) overlap.
Room Temperature
Dwell for 30min



5945

Thickness mm 1.00
Adhesive - Acrylic -
Carrier - Acrylic Foam -
Color - White -

180° Peel Adhesion: To Stainless Steel Room
Temperature Dwell for 30min (kg/10 mm)
Jaw Speed 300mm/min.
kg/10mm ≥1.4
ASTM D3330

Dynamic Shear:
To Stainless Steel 1sq. (6.45 cm²) overlap.
Room Temperature
Dwell for 30min

El uso de una cinta adhesiva puede ayudarle a eliminar perforaciones, rectificaciones, operaciones de acabado y atornillado, soldaduras y limpiezas.

Una fijación prácticamente invisible ayuda a mantener las superficies lisas y limpias, sin las antiestéticas cabezas de remaches, marcas de soldadura y cabezas de tornillos.

**ESPUMAS ACRILICAS
VHB**

3M



4611

Thickness mm 1.10
Adhesive - Acrylic -
Carrier - Acrylic Foam -
Color - Gray -

180°Peel Adhesion: To Stainless Steel Room
Temperature Dwell for 30min (kg/10 mm)
Jaw Speed 300mm/min.
kg/10mm ≥ 1.5
ASTM D3330

Dynamic Shear:
To Stainless Steel 1sq. (6.45 cm²) overlap.
Room Temperature
Dwell for 30min



4910

Thickness mm 1.00
Adhesive - Acrylic -
Carrier - Acrylic Foam -
Color - Transparent Foam -

180°Peel Adhesion: To Stainless Steel Room
Temperature Dwell for 30min (kg/10 mm)
Jaw Speed 300mm/min.
kg/10mm ≥ 1.2
ASTM D3330

Dynamic Shear:
To Stainless Steel 1sq. (6.45 cm²) overlap.
Room Temperature
Dwell for 30min



4945

Thickness mm 1.00
Adhesive - Acrylic -
Carrier - Acrylic Foam -
Color - White -

180°Peel Adhesion: To Stainless Steel Room
Temperature Dwell for 30min (kg/10 mm)
Jaw Speed 300mm/min.
kg/10mm ≥ 1.4
ASTM D3330

Dynamic Shear:
To Stainless Steel 1sq. (6.45 cm²) overlap.
Room Temperature
Dwell for 30min

El uso de una cinta adhesiva puede ayudarle a eliminar perforaciones, rectificaciones, operaciones de acabado y atornillado, soldaduras y limpiezas.

Una fijación prácticamente invisible ayuda a mantener las superficies lisas y limpias, sin las antiestéticas cabezas de remaches, marcas de soldadura y cabezas de tornillos.

VELCRO - CONTACTEL



Medida disponible 12x25 mts
 18x25 mts
 24X25mts
 48x25 mts



Colores disponibles: Negro
 Blanco

Color:	Blanco y Negro
Adhesivo:	Acrílico
Largo:	20 o 25 mts
Durabilidad:	4 a 6 meses ó 4,000 ciclajes

DUCT TAPE MULTI USOS



Backing: PE Coated Cloth
Adhesive: Rubber
Liner: N/A
Colors: Silver, black.

Standard Sizes 48x55 Mts

	Standard	UOM Metric	UOM Test Method
Total Thickness	9.0 mils	0.229 mm	ASTM D-1000
Adhesion to Steel	70 oz/in	7.66 N/cm	PSTC-101
Adhesion to Backing	40 oz/in	4.38 N/cm	PSTC-101
Tensile SN/Atrength	24 lb/in	42.03 N/cm	ASTM D-1000
Elongation	20%		ASTM D-1000
Operating Temperature	40 to 200 °F	4 to 93 °C	
VOC Content <3 g/L			

Cintas Gaffer

Colores disponibles
y medidas:

Blanco.
Negro.
Gris.

48x50 mts

Neon:

Rosa,
Verde.
Amarillo.
Anaranjado.

48x45 mts



**Grado
profesional!**

Respaldo de tela recubierta para trabajo pesado

Acabado mate para menos reflectividad y bajo brillo,
excelente durabilidad y adaptabilidad.

Adhesivo de caucho natural
Alta adherencia para una gran variedad de superficies
y un desprendimiento limpio sin residuos

Ventajas: Se rasga de manera uniforme y es resistente al agua. Tiene un acabado mate que no refleja la luz por lo que no contamina la imagen a filmar. Se utiliza por tramoyistas y técnicos en cine, teatro y televisión.

	Typical Test Values				Test Method
	Standards	UOM	Metric	UOM	
Total Thickness	11.5	mils	0.292	mm	ASTM D-1000
Adhesion to Steel	50	OZ/in	5.47	N/cm	PSTC-101
Adhesion to Backing	29	OZ/in	3.17	N/cm	PSTC-101
Tensile Strength	42	lb/in	73.55	N/cm	ASTM D-1000
Operating temperature	40 to 200	°F	4 to 93	°C	

CINTA DE ALUMINIO POLYKEN 332



Medida disponible 48x46 mts

Colores disponibles: Aluminio

Features

- Aluminum Foil Backing
- Synthetic Rubber Adhesive
- UL 723 Classified
- Low VOC Content

Benefits

- Conformable to fit corners and joints
- UV and moisture resistant
- Mold and mildew resistant
- Non-solvent for less odor and low VOC content
- Extreme high tack, aggressive bond to surfaces
- Good all-weather performance
- Meets flammability requirements for use in construction and marine applications
- Can contribute toward satisfying EQ Credit 4.1 (Low Emitting Materials) under LEED®

Typical Test Values

	Standard UOM	Metric UOM	Test Method
Total Thickness	3.2 mils	0.081 mm	ASTM D-1000
Foil Thickness	1.5 mils	0.038 mm	ASTM D-1000
Adhesion to Steel	75 oz/in	8.21 N/cm	PSTC-101
Tensile Strength	11 lb/in	19.26 N/cm	ASTM D-1000
Operating Temperature	40 to 200 °F	4 to 93 °C	
Smoke Developed	0		
Flame Spread	10		
VOC Content	<1 g/L		

CINTA REFLEJANTE



Medida disponible 48x45.7 mts

Colores disponibles: Blanco / rojo

Propiedades Técnicas

Tiempo de vida mínimo estimado: 7 años

Duración: 1 año cuando se almacena a la siguiente temperatura y condiciones:

8°C ~24°C y 30%-50% de humedad relativa.

Aplicaciones para Camiones, Trailers, Vehículos de carga y otros vehículos.

Otras pruebas: DOT-C2, ECE-104, DENTAN, AIS-090, ETC. Incluyendo resistencia a la corrosión, calor, químicos de limpieza, combustibles, clima, golpes e impactos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cumple con las siguientes especificaciones ECE-104, AIS-090, DOT-C2

ECE-104 / AIS-090	Coeficiente mínimo de retro-reflexión (Ra) cd/lx/m ² (cd lx ⁻¹ m ⁻²)				
	0.33'				
Ángulo de observación (α)	0.33'				
Ángulo de entrada (β)	5'	20'	30'	40'	60'
Blanco	450	-	200	90	15
Amarillo	300	-	130	75	10
Rojo	120	60	30	10	-

CINTA DEDAL TUK 740



Medida disponible 48x50 mts

Colores disponibles: Verde

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Tela de Algodón
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR DE LINEA	Verde

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.39 mm	15.4 mils	ASTM D-3652

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

CINTA DE POLIESTER CON ADHESIVO SILICONADO



Medida disponible 12x55 mts
 18x55 mts
 24x55 mts
 48x55 mts


Colores disponibles: Azul.

Campo de aplicación:

- Electrónica en General. (PCB).
- Sector Fotográfico y Ofimático.
- Alta resistencia a químicos.
- Prevención de filtraciones y eliminación de residuo.

Espesor Base (mm)	0.025	0.001"
Espesor total (mm)	0.074	0.0029"
Adhesión al acero (g/25mm)	710	
Tipo de Adhesivo	Silicona (No deja ningún residuo)	
Resistencia a la tracción (kg/25mmj)	10	
Elongación (%)	70 a 110	
Rigidez dieléctrica (kV)	5	
Clase térmica	B (130°C)	
Rango de temperatura	-73°C a 177°C	

***CINTA DOBLE CARA DE
POLIPROPILENO***

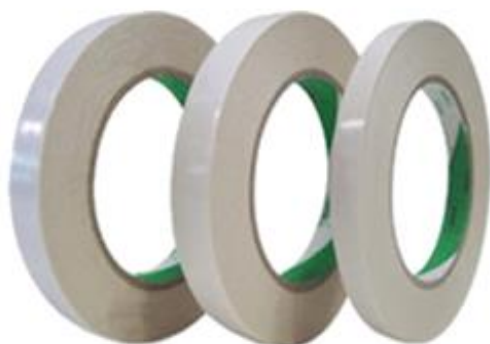

Medida disponible 12x55 mts
 18x55 mts
 24x55 mts
 48x55 mts

Colores disponibles: Transparente
 liner blanco.

-Ideal para los profesionales en diseño y actividades promocionales.

-Su gran adherencia la hace ideal para trabajos escolares y de decoración.

CINTA CON FILAMENTOS



Colores disponibles: Transparente.

Medida disponible 12x55 mts
 18x55 mts
 24x55 mts
 48x55 mts

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Polipropileno Laminado con Filamentos de Fibra de Vidrio
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR	Transparente

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en empaques donde se requiere una alta fijación y retención tales como amarres y sellado de cajas muy pesadas así como también equipos domésticos o industriales durante su transportación. Su color transparente permite que pueda ser leído el código de barras por lo cual la hace ideal para proteger contra robos productos que son exhibidos en anaquel.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA METRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANALISIS
Espesor	0.12 mm	4.7 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo	260 gr/cm	23.3 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	550 gr/cm	49.2 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	21.4 kg/cm	119.7 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	5%	5%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

CINTA POLIPROPILENO TESA 64621



Colores disponibles: Transparente.
Liner amarillo.

Medida disponible 12x55 mts
 18x55 mts
 24x55 mts
 48x55 mts

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

• Material de soporte	film PP	• Tipo de protector	glassine
• Color	transparente	• Color del protector	amarillo
• Espesor total	90 µm	• Espesor del protector	70 µm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Gramaje del protector	78 g/m²

Adhesión sobre

• Acero (inicial)	10.0 N/cm	• Acero (después de 14 días)	15.0 N/cm
• PE (inicial)	5.0 N/cm	• PE (después de 14 días)	6.5 N/cm
• PP (inicial)	8.0 N/cm	• PP (después de 14 días)	9.0 N/cm
• PVC (inicial)	9.0 N/cm	• PVC (después de 14 días)	9.5 N/cm

Propiedades

• Resistencia a la temperatura (corto plazo)	80 °C	• Resistencia a la humedad	●●●
• Resistencia a la temperatura (largo plazo)	40 °C	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	●●
• Tack	●●●	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	●
• Resistencia al envejecimiento (UV)	●●	• Emisión de gases	●●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

PRODUCTO	MEDIDA	COSTO 1-99 ROLLOS	COSTO 100 ROLLOS	ROLLOS POR CAJA
CINTA DE POLIPROPILENO DOBLE CARA	12X50 MTS	\$ 1.90 USD	\$ 1.72 USD	A GRANEL
CINTA DE POLIPROPILENO DOBLE CARA	18X50 MTS	\$ 2.85 USD	\$ 2.58	A GRANEL
CINTA DE POLIPROPILENO DOBLE CARA	24X50 MTS	\$ 3.80 USD	\$ 3.44 USD	A GRANEL
CINTA DE POLIPROPILENO DOBLE CARA	48X50 MTS	\$ 7.60 USD	\$ 6.88 USD	A GRANEL

CINTA DE EMPAQUE IMPRESA



Colores disponibles: Blanca
Transparente
Canela

Medida disponible: 48x150 mts

ADHESIÓN:

Adhesión al acero
Adhesión instantánea
Adhesión al respaldo

60 Oz/in mín.
65 Oz/in mín.
18 Oz/in máx.

PSTC-101
PSTC-16
PSTC-4B

CALIBRE:

Espesor de la película
Peso de engomado

30 micras + 2 micras
16 g/m² ± 5%

RESISTENCIA A LA TENSIÓN:

% Elongación

25 Lb/in + 3 Lb/in
120 – 180 %

PSTC-31
PSTC-31

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo Adhesivo
Color de Línea

Película de Polipropileno (BOPP)
Hot Melt
Transparente, Blanco y Canela

CINTA ELECTRICA DE AISLAR 330

Colores disponibles: Negro, Azul, Verde, Rojo
Rojo, Amarillo.

Medida disponible: 18x18 mts



RESPALDO	Película de Polivinilo
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR	Negro (semibrillante)

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.17 mm	6.7 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo	330 gr/cm	29.5 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	260 gr/cm	23.2 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.8 kg/cm	21.2 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	220%	220%	ASTM D-3759
Resistencia Dieléctrica	7000 volts	7000 volts	ASTM D-1000